

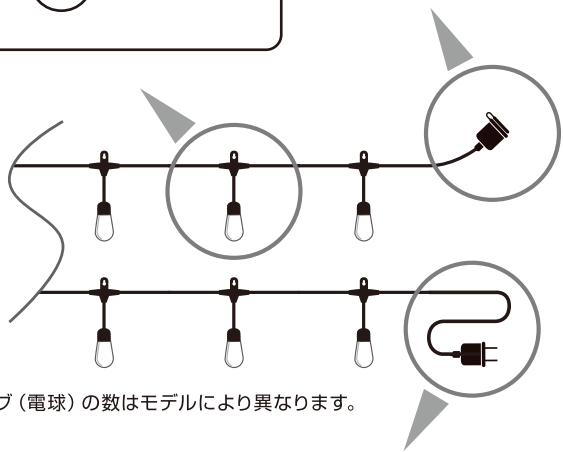


■各部名称

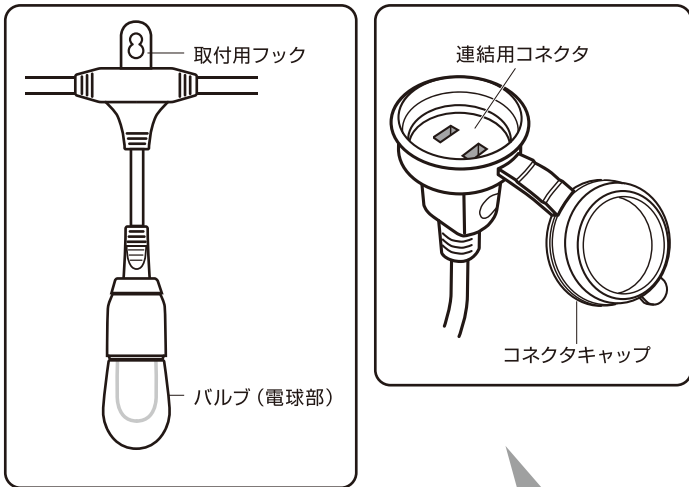

※バルブ (電球) の数はモデルにより異なります。


●電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

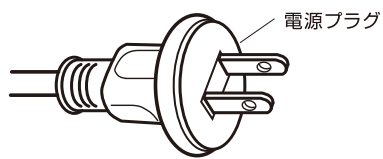

■設置上のご注意



- ご使用になる前に本製品先端の連結用コネクタのコネクタキャップを確実に閉めてください。
- 本製品は設置が終わるまで、電源プラグは差し込まないでください。
- 配線をする場合は、コード自体を無理に引っばった状態 (コードに負荷をかけた状態)での設置はおやめください。断線の原因になります。
- 固定する際、釘やホッチキスなどの金属製のもので、コードを打ち抜かないでください。感電やショートの原因になります。
- バルブ上部にある取付用フック穴に、ワイヤーやネジなどをお使いいただき、しっかりと固定して頂くようにお願いします。

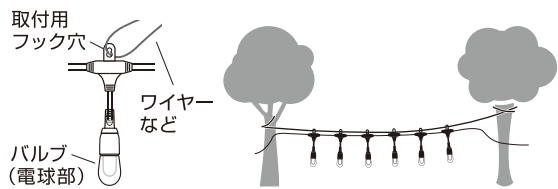

- 高所、高空での製品配線、設置の際にはヘルメット、手袋など安全保護対策をしてから作業してください。
- 高所、高空での連結作業は絶対にしないでください。感電や落下、転倒の原因になります。

■点灯・消灯方法

■点灯・消灯方法

電源プラグをコンセントに差し込むと点灯します。
電源プラグをコンセントから抜くと消灯します。



⚠ 警告	●本製品の連結用コネクタに、本製品以外の電気製品や延長コードを接続しないでください。やけどや火災の原因になります。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ●取扱い上のご注意に記載のある、設置場所、設置上のご注意をお守りください。 ●電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 ●使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●異なる灯数のコードは連結使用できません。必ず同じ灯数のコードで連結してください。(最大連結数は5連結です。)

■仕様

本体仕様				
型番	STRING06L	STRING06N	STRING12L	STRING12N
灯数	6灯		12灯	
定格電圧	AC100V		AC100V	
定格周波数	50/60Hz		50/60Hz	
定格入力電流	0.12A		0.24A	
定格消費電力	5W		10W	
明るさ	約45lm×6灯	約50lm×6灯	約45lm×12灯	約50lm×12灯
光源	電球色LED	白色LED	電球色LED	白色LED
色温度	2700K	5000K	2700K	5000K
防水性能	IP54(防沫形)		IP54(防沫形)	
本体質量	約850g		約1490g	
設計寿命	約50000時間		約50000時間	
全長	約4.2m		約7.2m	
コード長	電源プラグから最初のLEDまで1.5m			
バルブ(LED)ピッチ	約50cm		約50cm	
最大連結数	5連結		5連結	

※異なる灯数のコードは連結使用できません。必ず同じ灯数のコードで連結してください。
 ※数値は当社測定値(一部除く)になります。
 ※設計寿命とは、LEDモジュールの寿命であり使用環境・使用方法により異なるため、この寿命を保証するものではありません。また、器具本体の寿命とは異なります。
 ※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。
 ※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 ※万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。