

3種類の通信方法について -TC02 サーマカメラ

株式会社ヤザワコーポレーション

v1.0

①**かんたん接続**…かんたん接続は、本体とスマートフォンもしくはPCを直接通信させる方式です。ルーターいらずで使用できます。IPアドレスは192.168.10.1固定です。取扱説明書では、かんたん通信に関し記載されています。

②**LAN接続(有線)**…LANケーブルを使いルーター(ネットワーク)に接続する方式です。この方式では、ルーターからIPアドレスが割り振られます。


③**LAN接続(無線)**…無線でルーター(ネットワーク)に接続する方式です。この方式では、ルーターからIPアドレスが割り振られます。



①簡単接続

スマートフォンもしくはPCのWiFi設定画面に遷移し、「ME100…」で始まるアクセスポイントに接続します。その後、WEBブラウザの検索窓で「192.168.10.1」を入力します。

割り振られたIPアドレスへアクセス

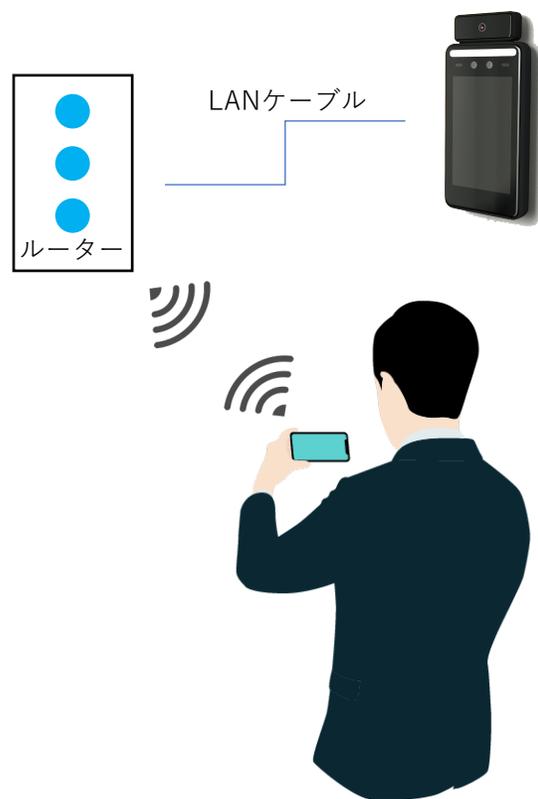

②LAN接続(有線)

本体をLANケーブルでルーターへ接続します。
通常、DHCP機能によりIPアドレスが自動発番され、「192.168」で始まる値がターミナルへ割り振られます。
スマートフォンもしくはPCのWEBブラウザを起動し、検索窓で表示されたIPアドレスを入力します。

※特殊なネットワーク環境の場合、接続できません。
その場合は設置現場のシステム管理者・ネットワーク担当者へご確認ください。

割り振られたIPアドレスへアクセス



③LAN接続(無線)

本体をタッチパネルの操作でルーターへ接続します。タッチパネルによる操作は別途「タッチパネル操作」を御覧ください。

通常、DHCP機能によりIPアドレスが自動発番され、「192.168」で始まる値がターミナルへ割り振られます。

スマートフォンもしくはPCのWEBブラウザを起動し、検索窓で表示されたIPアドレスを入力します。

※特殊なネットワーク環境の場合、接続できません。その場合は設置現場のシステム管理者・ネットワーク担当者へご確認ください。