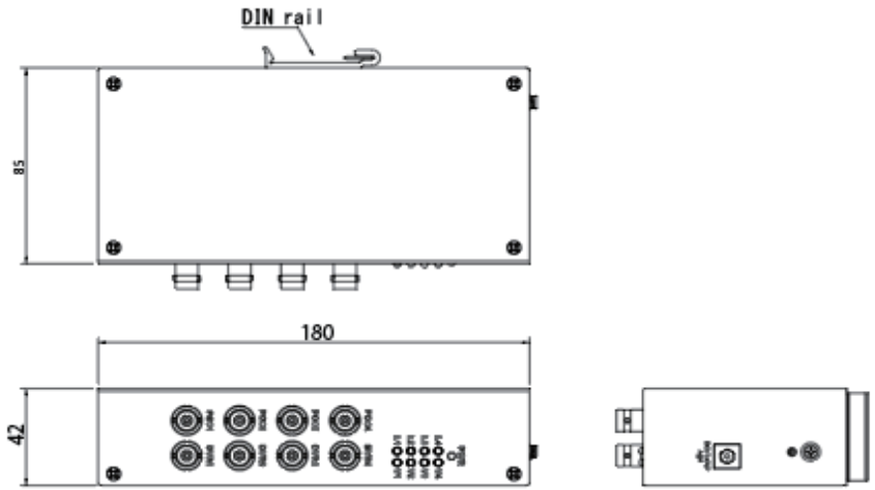

電源仕様		チャンネル		
		15Wカメラ	12Wカメラ	6Wカメラ
12V	12V2A　(24W)	-	1ch	2ch
	12V3A　(36W)	1ch	2ch	4ch
	12V5A　(60W)	2ch	4ch	4ch
24V	24V2.5A　(60W)	2ch	4ch	4ch
	24V2A　(48W)	2ch	3ch	4ch
	24V3A　(72W)	3ch	4ch	4ch
36V	36V1A　(36W)	1ch	2ch	4ch
	36V2A　(72W)	3ch	4ch	4ch

※RG59-400m（RG59ケーブルのDCインピーダンスは100mごとに5Ω

※赤外線+PTZ動作が可能です。

単位：mm

型番	CP70D/DNZ
伝送CH	4CH
伝送信号	VP 720P/1080P/4MP (AHD/TVIはサポートしません。)
伝送媒体	RG59/RG6
走査方式	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ
電力範囲	DC12V～36V
静電保護	接触放電：6K / 気中放電：8K
保護ｸﾞﾚｰﾄﾞ	Common mode 2k
MTBF	＞5000h
外形寸法	183mm×105㎜×42㎜
ｹｰｽ材質	SECC
重量	0.65㎏
使用条件	-10℃～＋55℃,95%