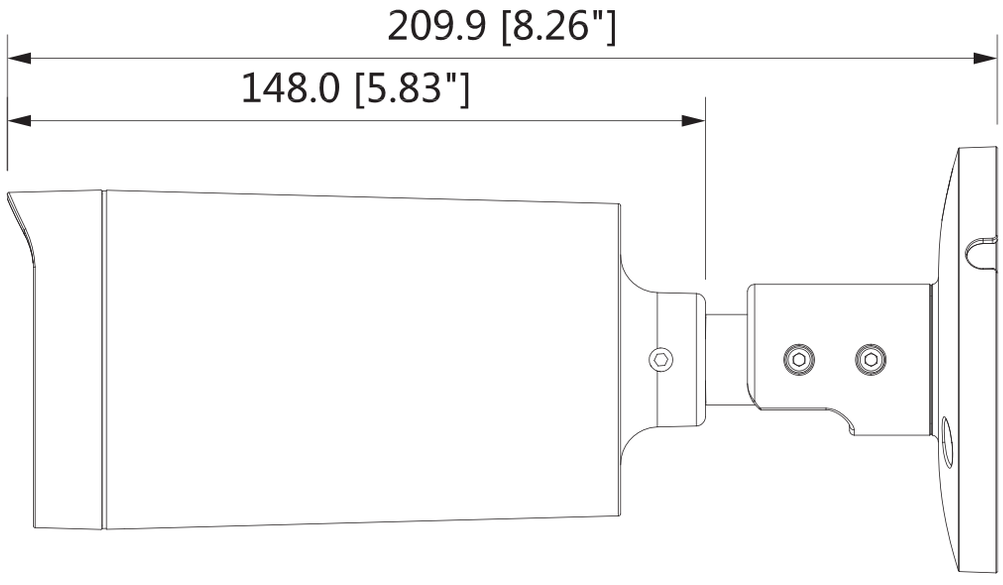


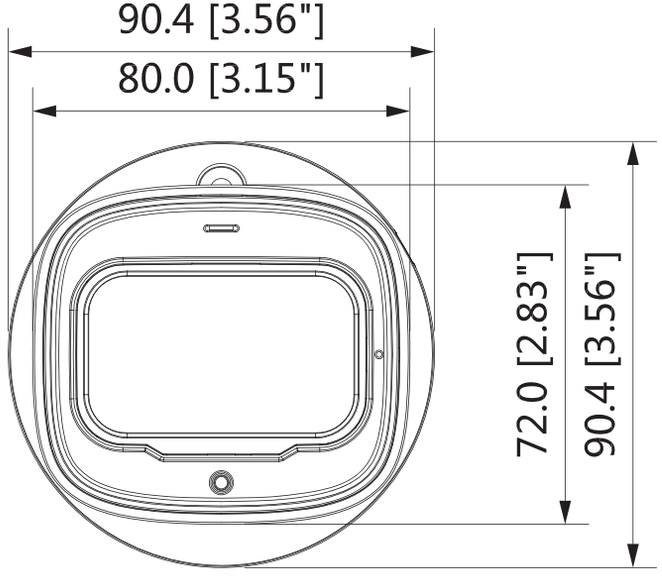


単位：mm

| | |
|---|---|
| 型番 | DC59C/DNZ |
| 撮像素子 | 1/2.7インチ CMOS |
| 映像出力 | BNC（HD/CVBS切替可） |
| 信号規格 | AHD/CVI/TVI/CVBS選択可 |
| 有効画素数 | 829万画素 [3840×2160px]:4K |
| デイナイト | 自動/手動 |
| 最低照度 | カラー：0.03Lux/F1.7[30IRE] , 白黒：0Lux（IR on） |
| 赤外線照射距離 | 最大約60m |
| レンズ | f2.7～13.5mm/F1.7 電動レンズ |
| 最短焦点距離 | 80cm |
| 撮影画角 | 水平105°～33℃/垂直56°～18°/対角126°～38° |
| ＯＳＤ | 逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR |
| 音声マイク | 有 |
| 電源 | 12V DC±30% |
| 消費電力 | 最大11W (12V DC、IR on) |
| 使用条件 | -30°C~+60°C / 湿度95%以下 |
| 防水グレード | IP67 |
| 外形寸法 | 209.8mm×90.4mm×90.4mm |
| 本体重量 | 0.55kg |
| 付属品 | ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ |
| 材質 | 本体部：メタル |
| 認証 | CE、FCC |
| ＤＯＲＩ距離（※） | 検知：90m/264m（広角/望遠）観察：36m/106m（広角/望遠） |
| | 認識：18m/53m（広角/望遠）特定：9m/26m（広角/望遠） |
| ※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。 | |