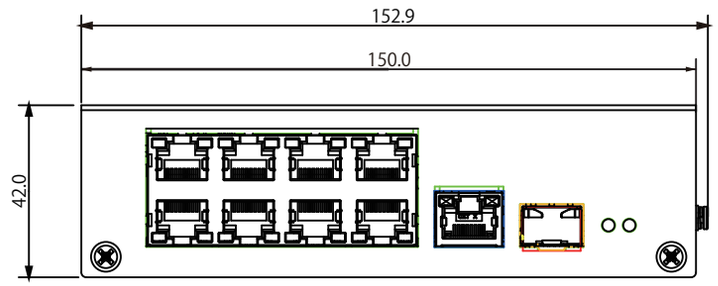

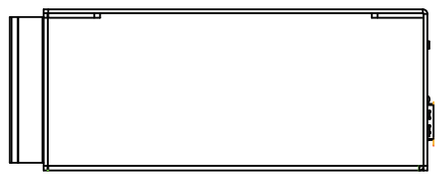

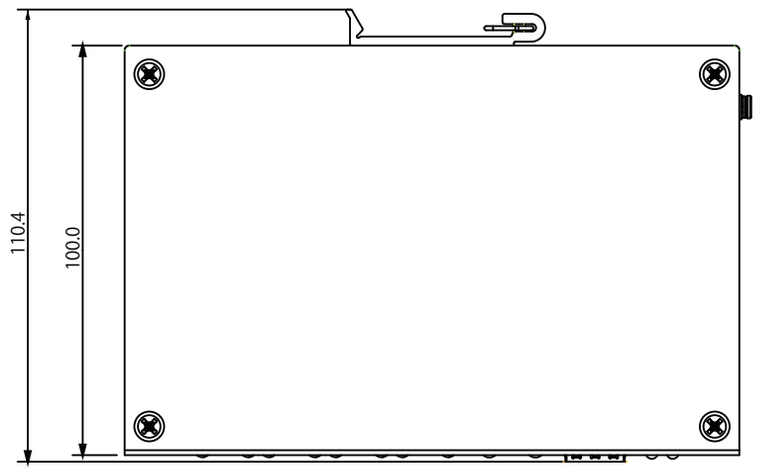

単位：mm

型番	NCR63A/DNZ
ｲｰｻﾞﾈｯﾄ	1×1000 Base-X
	1×10/100/1000 Base-T
	8×10/100 Base-T (PoE power supply)
PoE 電力消費	Port1, 5　最大60W
	Port2, 3, 4, 6, 7, 8　最大30W
	合計最大120W
PoE Protocol	PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), Hi-PoE
ｽｲｯﾁﾝｸﾞ容量	8.8 Gbps
ﾊﾟｹｯﾄﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾚｰﾄ	4.17 Mpps
ﾊﾟｹｯﾄﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘｰ	2.75 Mb
ﾏｯｸﾃｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ	8K
ﾌﾛｰ制御	ｻﾎﾟｰﾄ
動作湿度	10%～90%
電源	DC48～57V
雷ｻｰｼﾞ	Common Mode 4KV
	Differential Mode 2KV
動作温度	-30℃～65℃
重量	590 g
外形寸法(W×D×H)	150 mm × 100 mm × 42 mm
ePoE ｽｲｯﾁ電源	48V
最大電気抵抗	CAT5e / CAT6, < 10Ω / 100 m