

■使用時の注意

- 本製品は(株)ヤザワコーポレーション製 LED テープライト専用です。対応機種をご確認の上、ご利用ください。
- 本製品には LED テープライトは付属していません。
- 本製品は非防水です。LED テープライトに接続した箇所の防水機能はなくなります。
- 分解、改造は事故やケガの原因となります。絶対にしないでください。
- 長時間の連続点灯は故障の原因となります。
- 子供の手の届く場所での利用、保管はしないでください。
- ご利用、取り付けにともなう損傷や劣化、断線などは保証対象外となります。
- 本製品の故障または使用中に生じた機器の故障や破損、落下、損害、データの破損、取り付け面への影響など、弊社は一切責任を負いません。
- 接続する LED テープライトの保証は行っていません。
- 接続する LED テープライトの発売時期やロットにより、接続した LED テープライトと異なる発光となる場合があります。予めご了承ください。

■詳しい取り付け方法はこちら

LED テープライト製品ページにて「電源ケーブル」の取り付け方法を動画にてご案内しております。スマートフォンで QR コードをスキャンしてご覧ください。



<https://www.yazawa.co.jp/>

YAZAWA CORPORATION


株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03-5615-1680
<https://www.yazawa.co.jp>

※社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品の仕様は性能向上のため予告なく変更することがあります。
※コンシューマー向けに開発した製品で、業務用途でのご利用は保証対象外となります。

4pin コントローラー付き 電源ケーブル

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・お客様の安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご利用ください。


・本書は、必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

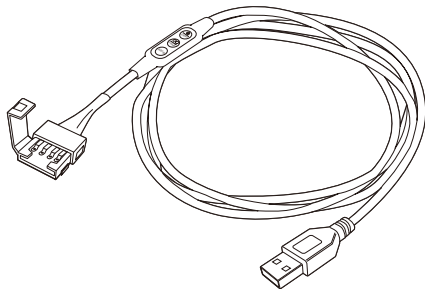

本製品は、LEDテープライトをUSB電源に接続するための電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクタに挟むだけの簡単取り付け。

■TPLJUC0410

4Pin



コード長
100cm

■対応 LED テープライト

LED テープライト リモコン RGB

- TPL011RRB
- TPL012RRB

※上記以外の LED テープライトではご利用いただけません。

■コントローラーの操作



■MODE (点滅モード)

短押: 点滅モードの発光パターンが切替ります。

■SPEED (点滅、明るさ、電源オン/オフ)

[点滅モード時] 短押: 点滅速度が切替ります。
[点灯モード時] 短押: 明るさが切替ります。
[電源操作時] 短押: 電源オン (消灯時)
長押: 電源オフ

■COLOR (点灯モード)

短押: 点灯モードの点灯カラーを変更します。

■取り付け前の確認項目

作業中にケガをしないように十分ご注意ください。

- LED テープライトを USB 電源から外して作業を行ってください。
- LED テープライトの合計が 1m 以上の場合、5V/2A 以上の USB 電源をご利用ください。
- 本製品の推奨最大長は 4m です。
- 電圧の関係で電源から離れるにつれ LED の発光は暗くなる場合があります。
- 本製品は非防水です。

■確認ポイント

- LED テープライトの金属端子に透明な樹脂が残っていないこと。
- 連結コネクターのカバーがしっかりと爪でロックされていること。
カバーがロックされていない場合、LED テープライトとの接触が不安定になります。
- 連結コネクターの接続部から見えるリード線の色と LED テープライトの (+) (B) (R) (G) は、黒(+)、青(B)、赤(R)、緑(G) になるように接続すること。



■取り付け手順

※作業中にケガをしないように十分ご注意ください。

- LED テープライトを USB 電源から外して作業を行ってください。

