


# 仕 様 書

## 据置/壁掛スピーカシステム VRS635WH

### ■外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

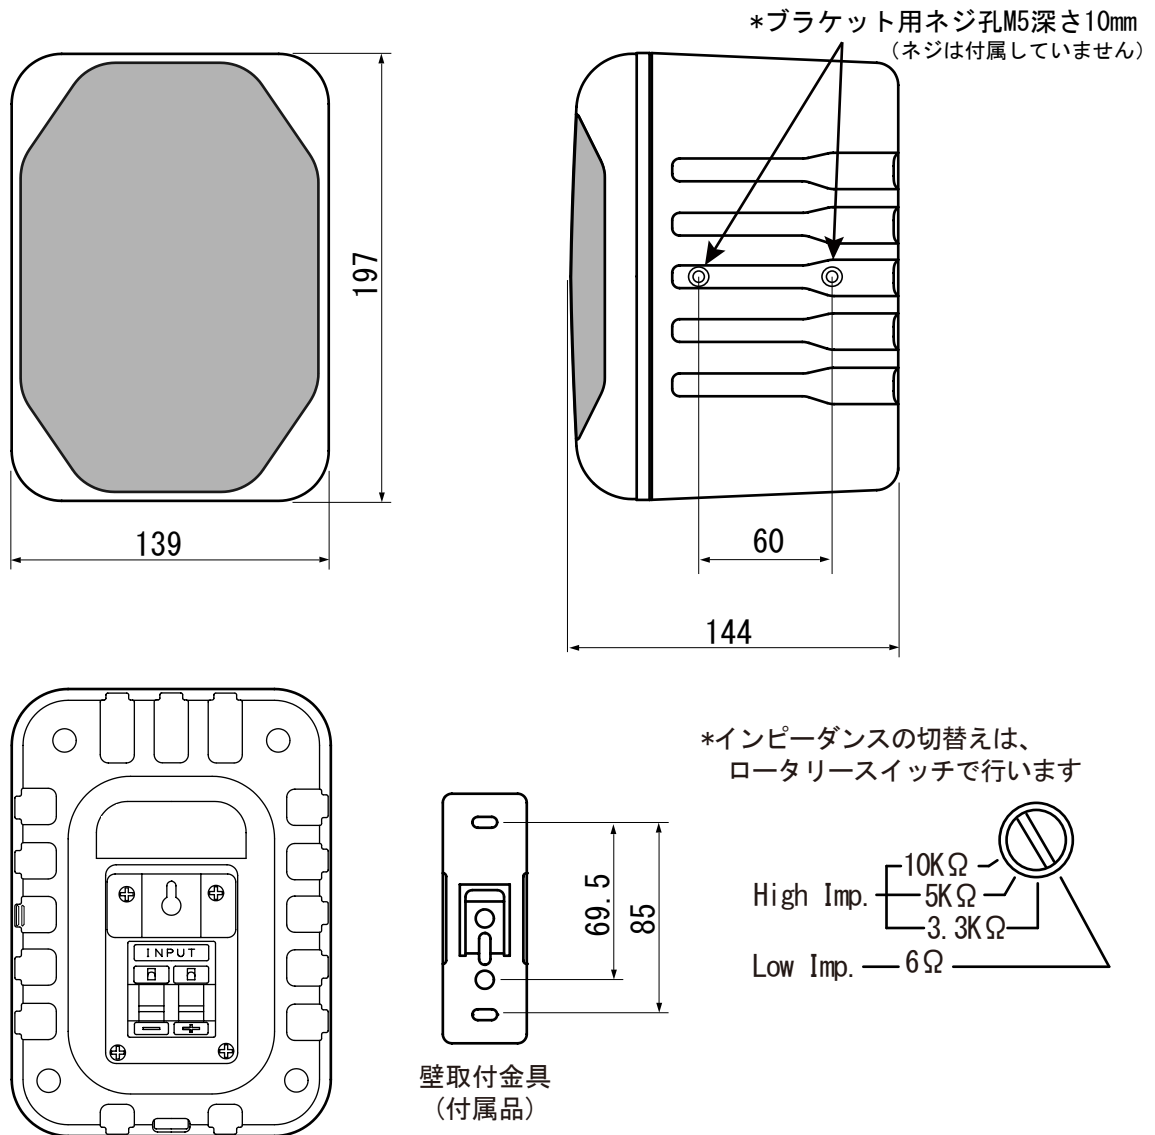

### ■主要規格

※壁付ネジは別途ご用意ください

|          |                                                                  |        |                       |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 形式       | : バスレフ形                                                          | 使用温度範囲 | : -10℃～+50℃           |
| スピーカユニット | : 100mmフルレンジスピーカ                                                 | 質量     | : 1.5Kg               |
| 定格入力     | : 25W (最大入力50W)                                                  | 本体     | : P P カルブ樹脂           |
| インピーダンス  | : 6Ω (25W)<br>: 3.3KΩ (3W) ・ 5KΩ (2W) ・ 10KΩ (1W)<br>(100V LINE) | ネット    | : 丸パンチング (プライマー+塗装)   |
| 再生周波数帯域  | : 80Hz～20kHz                                                     | 仕上色    | : ブラック (B) / ホワイト (W) |
| 出力音圧レベル  | : 85dB (1W/1m)                                                   | 付属品    | : 壁付け用金具              |

\*この仕様書の記載内容は、2021年12月現在のものです。

\*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。