


防雨型クリップライト CWXELP06GM

取扱説明書

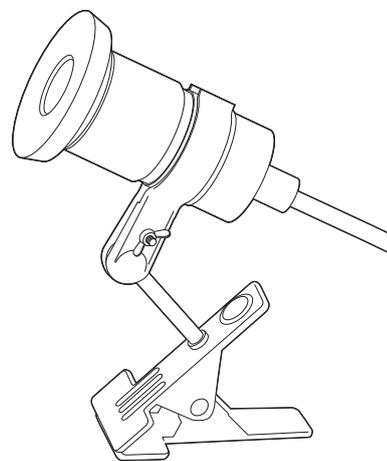

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・ お客様の安全のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・ 本書は、必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号です。具体的な内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



強制を示す記号です。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

設置場所について




禁止

子供やペットが触れる可能性のある場所には設置しない
感電ややけどの原因になります。



強制

クリップは、確実に固定できる場所を選んで取り付ける
落下のおそれがあります。図のような不安定な場所には取り付けないでください。



禁止

器具を、布や紙、木など燃えやすいものに触れさせたり、燃えやすいものを近くに置いたりしない
風通しの悪いところで使用したりしない
発熱して火災の原因になります。

破損した器具は使用しない
破損・故障した電球を取り付けない
感電・火災・けがの原因になります。

定格電圧(AC 100V)以外で使用しない
火災・感電の原因になります。



分解禁止

分解・改造・部品の変更、器具や光源への着色などしない
感電・漏電・火災・けがの原因になります。



強制

異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 落したり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

電球は100V用、17Wまでの、屋外用LEDレフランプ(防雨型)または屋外用LEDビーム球(防雨型)を使用する
延長コードを使用する場合は、必ず防雨型のものを使用する
火災・感電の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



禁止

光源を直視しない

目に傷害が発生する可能性があります。

器具にものをぶつけない

器具にぶら下がらない

破損・落下などによりけがの原因になります。



接触禁止

点灯中及び点灯直後の器具に触れない

やけどの原因になります。



火気禁止

器具のそばに温度の高くなるストーブや熱源を置かない

火災の原因になります。



強制

取り付けやお手入れは、電源を切り電球が冷めた状態で行う

感電・やけどなどの原因になります。

器具と照射面・照射するもの間は30cm以上離す

照射面・照射物の変色・変形の原因になります。



けがに注意

器具のクリップで指などはさまないように注意する

けがの原因になります。



警告

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。

定期的に点検し、新しいものに交換してください。

点検せずに長期間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

1年に1回は「安全チェックシート」にもとづき点検を行ってください。

愛情点検



【照明器具】 安全チェックシート

※ チェック欄が足りない場合は、コピーしてお使いください。


点検項目	点検日・点検結果(該当に✓)					処理手順
	/	/	/	/	/	
1 電源を入れても時々点灯しないことがある						✓印があるときは、危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えてください。
2 本体を動かすと点滅する						
3 焦げくさいにおいがする						
4 点灯時にブレーカーが作動することがある						
5 配線部分に、傷み、ひび割れ、変形がある						
6 購入後10年以上経過している						✓印があるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
7 カバー、パネルなどに変形、変色、ひび割れなどがある						
8 塗装面に、ふくれまたはひび割れがある、またはさびが出ている						
9 器具取り付け部に、変形、がたつき、ゆるみなどがある						

ご使用方法

■ 使用上のご注意


- ・ 周囲温度5～35℃の範囲で使用してください。範囲外での使用は故障の原因になります。
- ・ 使用環境により、ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。ラジオやテレビから離して使用してください。
- ・ 高温多湿になる場所や、直射日光の当たる場所に置かないでください。変形・変色・故障の原因になります。
- ・ お手入れの際は、器具の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れが取れにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。
- ・ お手入れに、シンナーやベンジンなどの溶剤、カビ取り剤・殺虫剤などのスプレー、クレンザー、研磨材の付いたスポンジ、金属たわしなどは使用しないでください。
- ・ 同一品番の製品でも、製造ロットにより本体色味が若干異なる場合があります。
- ・ 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

■ 各部の名称

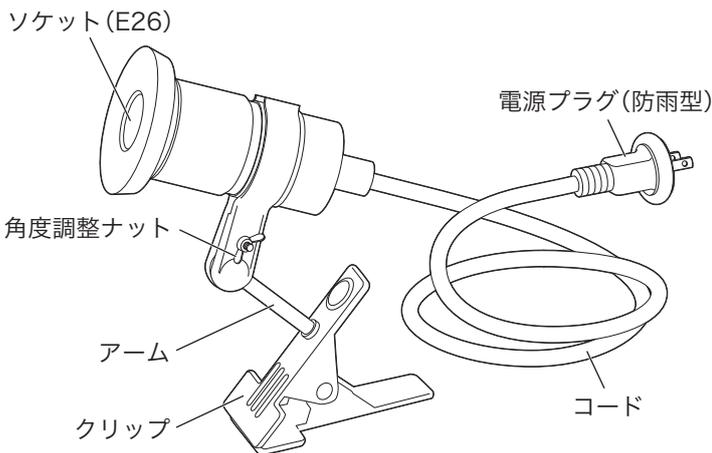

■ 使用電球について


- ・ 市販の以下のものを使用してください。

屋外用LEDレフランプ 100V、17Wまで  E26	屋外用LEDビーム球 100V、17Wまで  E26
--	--


※ 口金のサイズやW数が合っても、電球の形状や大きさなどによっては、器具に取り付けできない場合があります。

■ 使いかた

- クリップを使用して適切なおとりに取り付け、角度を調整する
 - ・ クリップのくわえ幅は、平行時約30mmです。

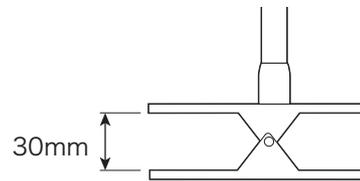

- ソケットに屋外用のLED電球を装着する

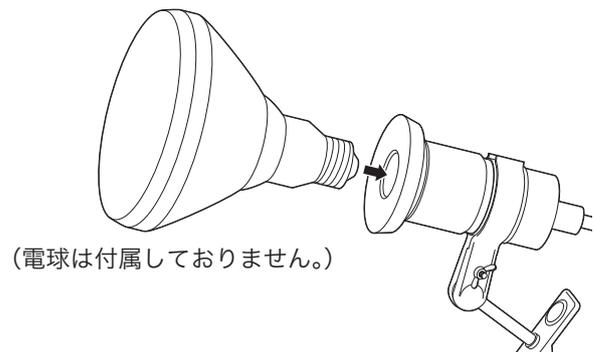

- 電源プラグをコンセントに接続する

- ・ 電球をソケットに正しくセットしてあれば、電源プラグをコンセントに差し込むと点灯します。
- ※ 電源スイッチはありません。消灯したい場合は電源プラグを抜いてください。

仕様

型番	CWXELP06GM
口金	E26
灯数	1灯
適用光源の定格消費電力	17Wまで(LED電球専用)
定格電圧	AC 100V
定格周波数	50/60Hz
防水性能	防雨型(IPX3相当)
クリップくわえ幅	平行時約30mm
寸法	本体：約φ78×108mm アーム長：約100mm クリップ：約W60×H81×D105mm

質量(本体)	約570g
コード長	約1m
使用可能電球	屋外用LEDレフランプ(防雨型) 17Wまで 屋外用LEDビーム球(防雨型) 17Wまで

※ 数値は当社測定値です。
(定格を除く)

※ 商品の仕様及び外観などは、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

YAZAWA CORPORATION
 株式会社 ヤザワコーポレーション
 商品お問い合わせセンター
 TEL 03-5615-1680
<https://www.yazawa.co.jp>