


仕様書

天井埋込スピーカシステム VRS233WH

■外形寸法図

(ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス切替形)

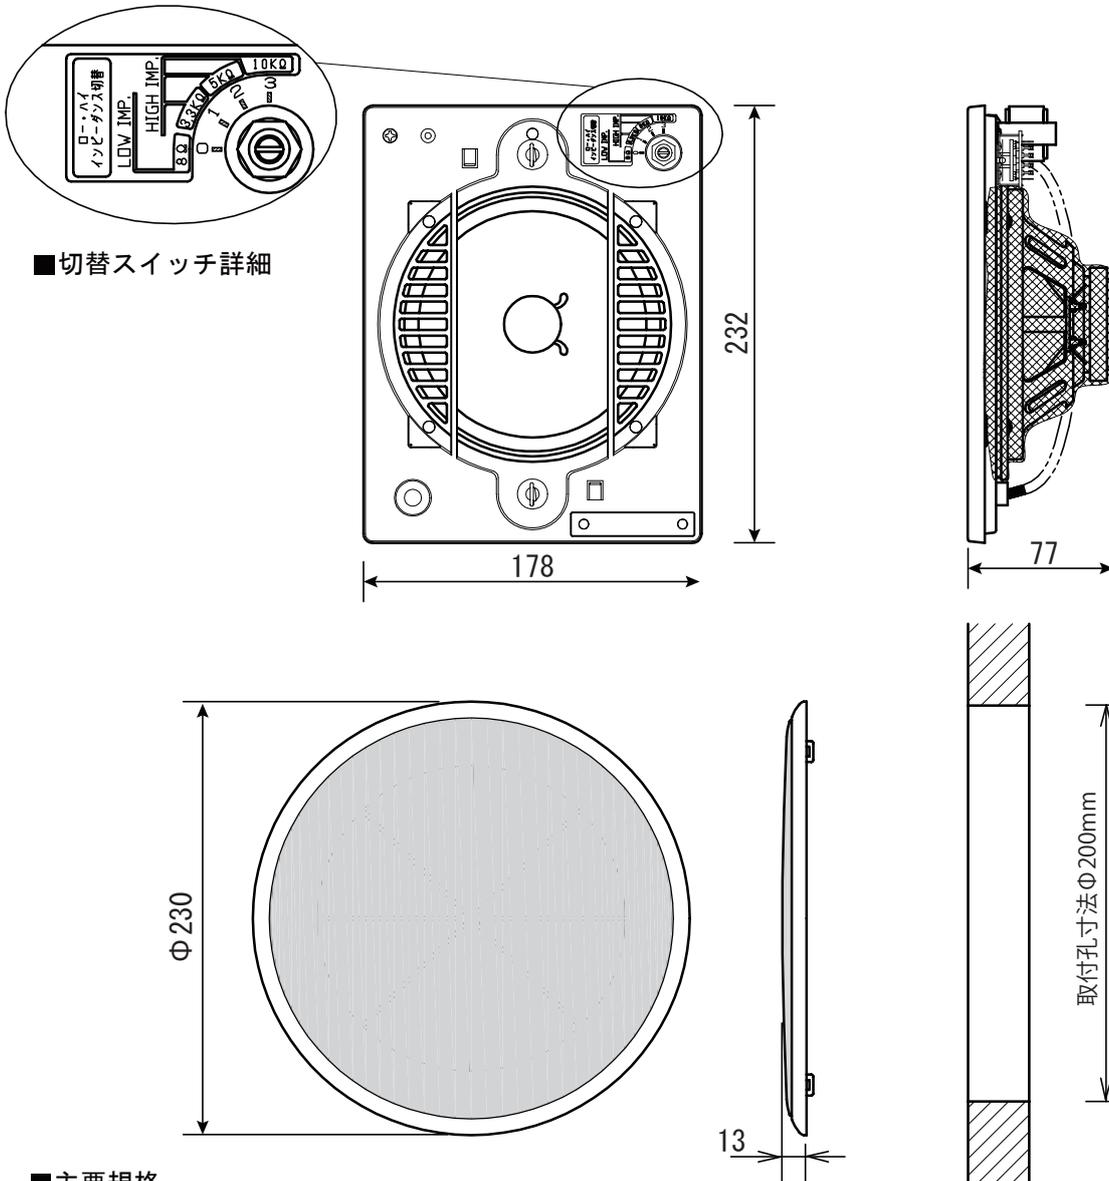

■切替スイッチ詳細

■主要規格

形式	: 天井埋込スプリングキャッチ式	使用温度範囲	: -10°C~+50°C
スピーカユニット	: 160mmフルレンジスピーカ	本体	: ABS樹脂
定格入力	: Lo 5W Hi 3W・2W・1W	グリル枠	: ABS樹脂
インピーダンス	: Lo 8Ω Hi 3.3KΩ・5KΩ・10KΩ	ネット	: ラスメタルパンチング
再生周波数帯域	: 80Hz~18,000Hz	仕上色	: ホワイト(W)
出力音圧レベル	: 91dB (1W/1m)	適合電線	: 単線 Φ0.8~Φ1.6mm : より線 0.75~2mm ² (半田上げ推奨)
質量	: 650g(本体)+150g(グリル)		

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。