




VRS310WH 工事説明書 防水型

ご注意

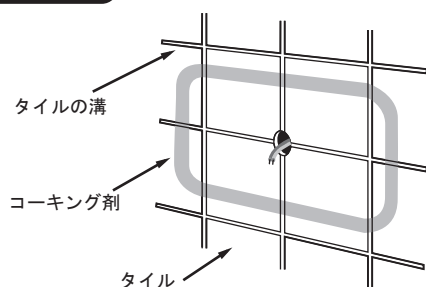

スピーカを取り付ける壁の表面に溝等がある場合は、この溝から壁裏への湿気の回り込みを防水するために、湿気防止ゴムの裏側をコーキングし、湿気止めをしてください。
(壁がフラットの場合は、コーキング剤は必要ありません。)


取り付け方法

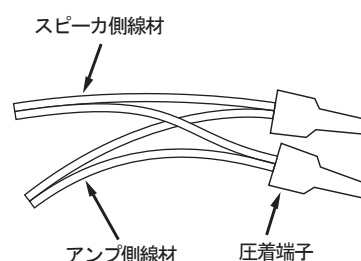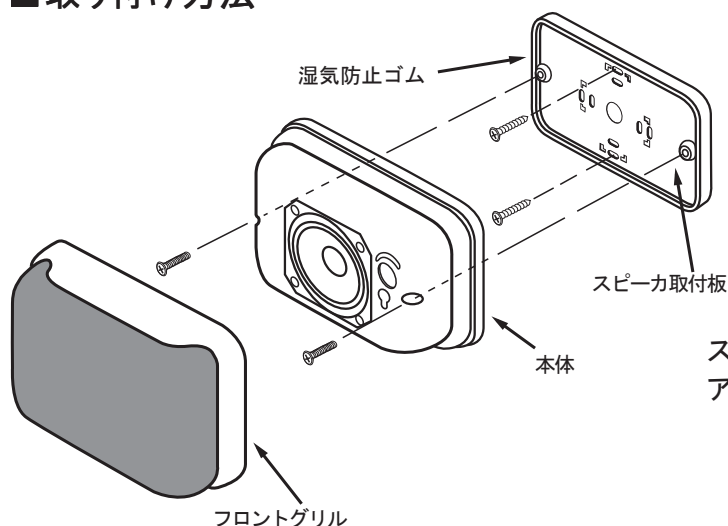


スピーカー側線材(⊕は赤線材、⊖は黒線材)とアンプ側線材を圧着端子等で接続してください。

スピーカー取付板をネジで壁に取付けた後、本体を付属のネジで取付け、フロントグリルを付けてください。

取り外し方法



フロントグリルを取り外す時は、大きめの釘の頭を図の様にスピーカの凹部に入れてから、矢印の方向に釘をゆっくり引き上げて、取り外してください。

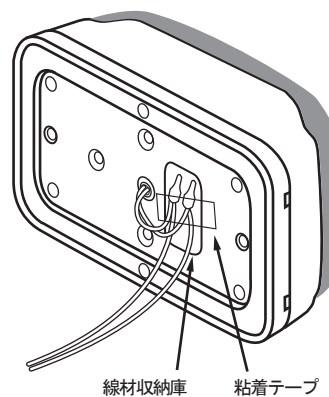


圧着端子等で接続した線材はスピーカ裏蓋の線材収納庫に入れ、上から粘着テープで止めてください。

仕 様 書

防水壁掛スピーカシステム (防かび処理) VRS310WH

■外形寸法図

(ロー・インピーダンス)

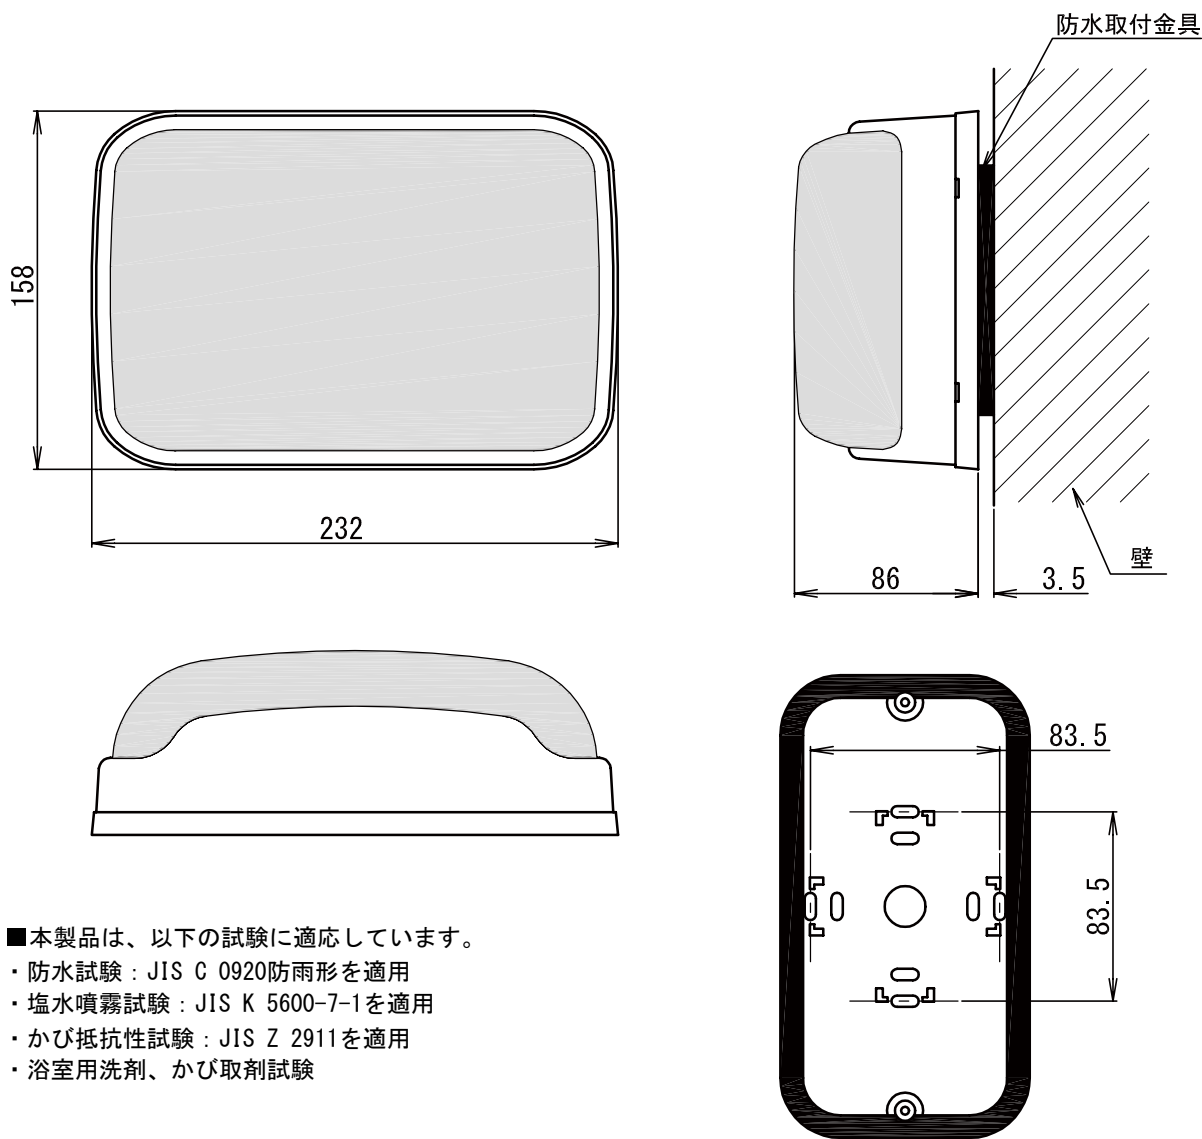

■本製品は、以下の試験に適応しています。

- ・防水試験：JIS C 0920防雨形を適用
- ・塩水噴霧試験：JIS K 5600-7-1を適用
- ・かび抵抗性試験：JIS Z 2911を適用
- ・浴室用洗剤、かび取剤試験

■主要規格

形式	: 壁掛防水形	使用温度範囲	: -10℃～+50℃
スピーカユニット	: 100mmフルレンジ防水スピーカ	本体	: 防かび処理 ABS樹脂
定格入力	: 10W(最大入力20W)	グリル枠	: 防かび処理 ABS樹脂
インピーダンス	: 6Ω	ネット	: 角メタルパンチング (メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)
再生周波数帯域	: 95Hz～20kHz	仕上色	: アイボリー (マンセル9.8Y8.7/0.75近似)
出力音圧レベル	: 86dB (1W/1m)		
質量	: 1000g		

*この仕様書の記載内容は、2014年12月現在のものです。
*本品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。