


NCR134D

防犯カメラ専用PoEスイッチ（8ポート）

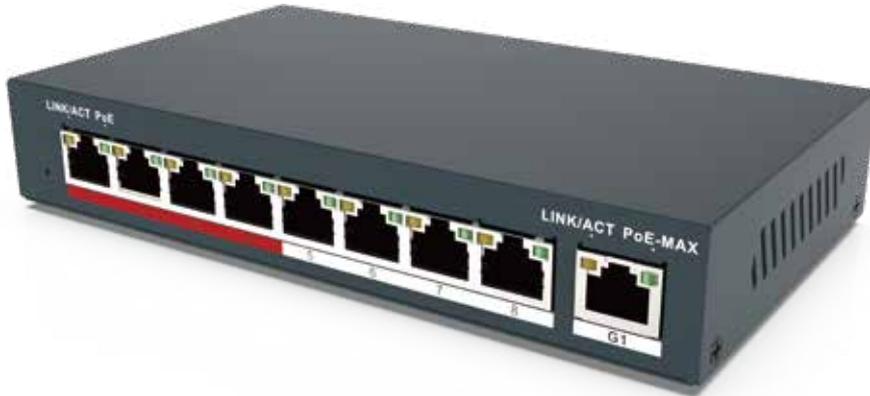

動作温度範囲

-10°Cから+50°Cまでの幅広い動作温度に対応



雷保護機能

4KVの雷保護機能を搭載しており、雷サージによる損傷からデバイスを保護します



ギガビットアップリンク

100/1000Mギガビットイーサネットアップリンクポートを備える



高い交換容量 3.6Gbps

交換容量を備えているため、中規模ネットワークにおいてもスムーズなデータ処理を実現



高速ポート速度

各ポートで、1000M (1Gbps)の高速通信に対応



高度なネットワーク管理

Lite Managerに対応しており、多様な管理機能を提供



最大POE給電

全PoEポートで合計最大65Wの電力を供給でき、多様なPoEデバイスの接続に対応します



拡張モード (EPOE)

拡張モード (EPOE) により、最大230メートルの距離まで対応可能



大容量内部キャッシュ

4Mbitsの内部キャッシュを搭載、ネットワークのパフォーマンスを向上させます

関連商品 ①



各種専用レコーダー (NVR)

関連商品 ②



各種ネットワークカメラ (※写真 RL136C)


関連商品 ③



各種ネットワークカメラ (※写真 RL137C)

防犯カメラ専用PoEスイッチ（8ポート）

商品寸法

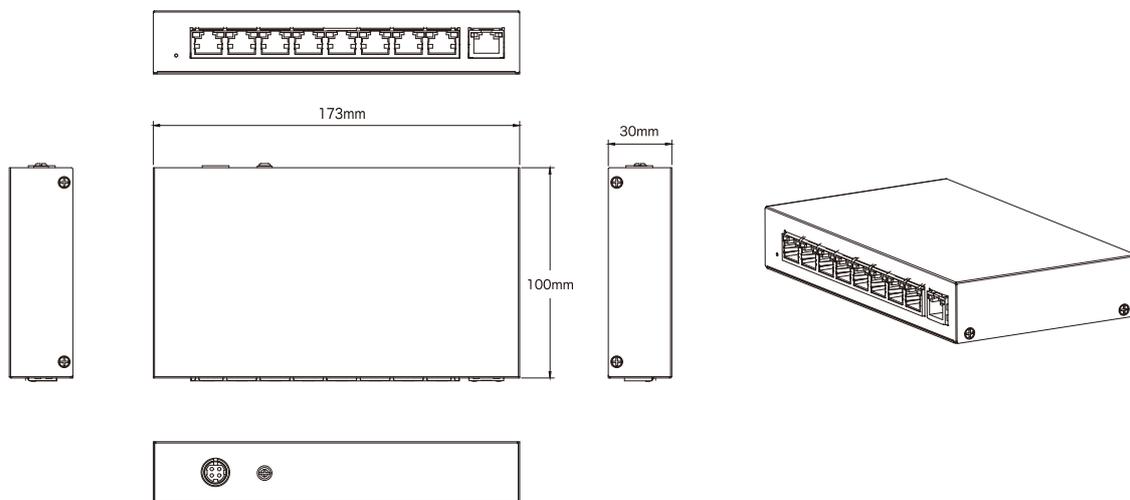

商品仕様

商品型番	NCR134D
インターフェース	RJ45, 10/100, 100/1000M Gigabit Ethernet
PoE+ポート	8 x 10/100M
アップリンクポート	1 x 100/1000M ギガビットイーサネット
ネットワーク管理	Lite Manager (CMS接続、PoE消費電力統計、パラメータ設定、ログ確認、ファームウェアアップデート、ネットワークポロジ)
IEEE標準	802.3, 802.3x, 802.3ah, 802.3az
ポート速度	上り/下り 1000M (1Gbps) (各ポート)
交換容量	3.6Gbps
パケット転送レート	2.6Mpps
内部キャッシュ	4Mbits
PoE標準	IEEE 802.3at/af (PoE+)
PoEポート拡張モード (EPOE)	230メートル
最大PoE給電 (全ポート)	65W
筐体	金属製
重量	380g
寸法 (WxDxH)	173 x 100 x 30 mm
動作温度/湿度	温度: -10°C~+50°C / 湿度: 90%RH未満
保管温度/湿度	温度: -40°C~+85°C / 湿度: 90%RH未満
電源	48V/1.5A
雷保護	4KV

商品構成

POE本体×1台 / ACアダプター