

NCR112R

ネットワーク・4CH防犯カメラ専用レコーダー（PoE機能搭載）



8.0MP 2160P 4Kに対応

4Kカメラに対応しフルHDを超える超画質な映像による録画・監視が可能です。

長期録画・堅牢設計

複数台の防犯カメラの映像を長期間録画し続けることを想定した高耐久・堅牢設計。

USBバックアップ機能

重要なシーンを記録した場合はUSBメモリーへの保存が可能。証拠映像の提示にも有効です。

IPC-NVRシステム

LANケーブルでかんたん配線、規模を問わずネットワークで繋がり、遠隔管理が可能です。

PoE機能搭載

LANケーブル1本で給電とデータの送受信ができるPoE機能をNVR本体に内蔵しています。

様々なアラート機能

本体からの効果音だけでなく、専用アプリからのプッシュ通知、メール通知も可能です。

従来比較2倍録画

最新の動画圧縮方式H.265を採用、従来のH.264と比較して最大2倍の録画が可能です。

AIインテリジェンス機能

侵入検知、ラインクロス、人&車両検知など、AIによる各種の自動検出機能を搭載。

中央管理システム

全ての防犯カメラ、レコーダーを一括管理するための中央管理システム（CMS）に対応。

マルチデバイス対応


本機専用の中央管理システム（CMS）は、登録されたカメラ映像の視聴、プレイバックなど様々な遠隔操作を行うためのシステムです。

CMSは、PCだけでなくスマートフォン、タブレットでもご使用頂けます。OSはWindows、Mac、iOS、Android、各種に完全対応しているので、ニーズに合わせて様々な環境下においてご活用頂けます。

※本サービスは無償でご利用頂けます。



商品寸法

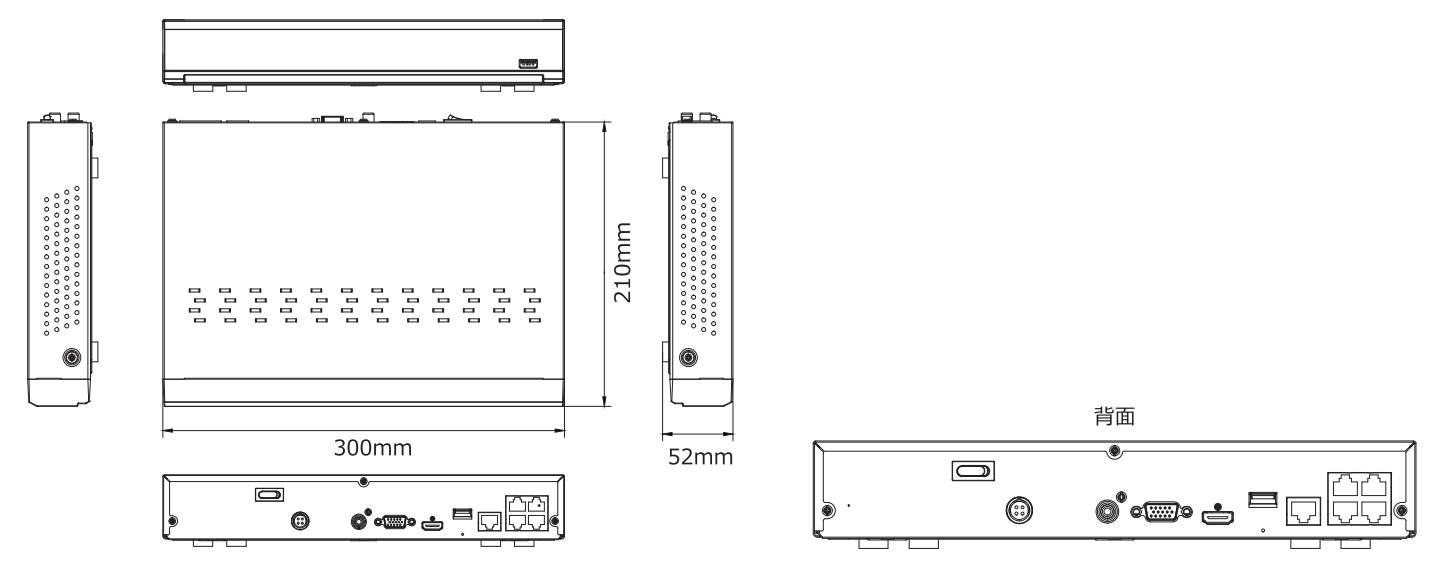

商品仕様

入力ビットレート	50Mbps
出力ビットレート	48Mbps
映像入力	IP: 4CH
圧縮方式	音声: G.711A/G.711U , 映像: H.264/H.264+/H.265/H.265+
入力解像度	8MP / 5MP / 3MP / 2MP(1080P) / 1.3MP(960P) / 1.0MP(720P)
録画解像度	4K: 30fps / 4MP: 60fps / 2MP: 120fps (4CH合計)
イベント	動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス / 警告音 / Eメール / 専用モバイルアプリへプッシュ通知
プレイバック機能	早送り・巻き戻し(2倍速 / 4倍速 / 8倍速 / 16倍速) スロー再生(1/2倍 / 1/4倍 / 1/8倍 / 1/16倍) 最大4分割表示再生 / フィッシュアイ表示 (WebCMS使用時のみサポート ※本体からは非対応)
AI機能	各種対応(専用カメラとの接続が必要)
対応ブラウザ	IE10/11, Safari V12.1 以上, Firefox V.52 以上, Google chrome V.57 以上, Edge V.79 以上
P/Wリセット	物理ボタン有(10秒押し続ける)
映像出力	VGA: 1ポート(1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1440×900 / 1920×1080) HDMI: 1ポート(1024×768 / 1280×720 / 1280×1024 / 1440×900 / 1920×1080 / 2560×1440 / 3840×2160) ※EDID準拠
イーサネット	1ポート: RJ45 10/100Base-T
USB	前面: USB2.0×1, 背面: USB2.0×1
PoE	4ポート: RJ45 / 802.3at/af
ハードディスク	1 SATA HDD (最大容量10TB)
音声出力	1
対応言語	英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/ オランダ語/ポーランド語
電源	DC48V/1.2A
消費電力	5W(ハードディスク非装着時)
使用条件	温度: -10℃~50℃ / 湿度: ~90%RH
寸法(幅×奥行×高さ)	300×210×52mm (底部の脚部分含む)
重量	約952g (HDD無)

商品構成

レコーダー本体×1台 / 操作用マウス×1個 / ACアダプター (DC48V/1.2A) ×1個 / 取扱説明書×1部