

スポットライト

このたびは当社スポットライトをお買い求め頂き誠に有り難うございます。当製品は市販のライティングダクトと組み合わせて使用する照明器具ですが、ご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。また、本取扱説明書は必要な時いつでもご覧頂ける場所に大切に保管して下さい。

保証書在中

※市販のライティングダクトと組み合わせてご使用下さい。

特長

ライティングダクト上を自由に移動でき、角度調整も可能です。



ご使用にあたって

〈取り付け方〉

- ① スポットライトのダクトプラグのレバーをライティングダクトの極性ビートと反対側に合わせて、押し込みます。
- ② ダクトプラグを図の矢印の方向（右回り）に90°回して取り付けます。その際「カチッ」と音がすることを確認して下さい。

〈取り外し方〉

- ① ダクトプラグのレバーを下げながら、プラグを図の矢印の方向（左回り）に90°回して取り外して下さい。

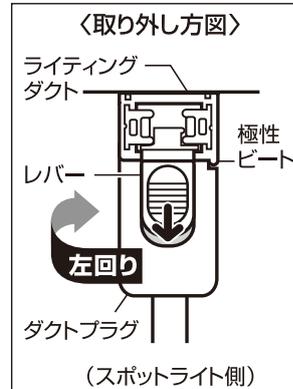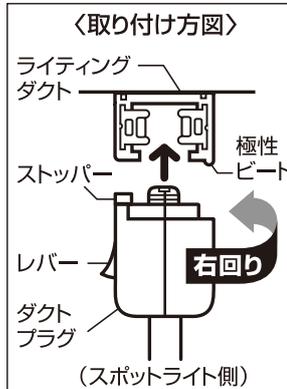

ご使用上の注意

⚠ 警告

- ◎ この器具は市販のライティングダクトと組み合わせて使用する商品で、天井取り付け専用です。指定以外の取り付けを行わないで下さい。（器具の落下・感電・火災等の原因になります）
- ◎ 器具の分解・改造・部品の変更等はしないで下さい。（感電・漏電・事故の原因になります）
- ◎ ランプは本体に表示されている指定のランプ以外は使用しないで下さい。（火災の原因になります）
- ◎ 器具と被照射面との距離を100cm以内で使用しないで下さい。（被照射面の変色・変質の原因になります）
- ◎ 器具に布や紙等燃えやすいものを被せたりしないで下さい。（火災・ケガの原因になります）

⚠ 注意

- ◎ 器具をエアコンやストーブなどの高温になるものの側に設置しないで下さい。（火災・変形・故障の原因になります）
- ◎ 点灯中及び消灯直後は、器具は高温になっておりますので触らないで下さい。（やけどの原因になります）
- ◎ 器具本体を丸ごと水洗い等しないで下さい。（感電・故障・サビの発生の原因になります）
- ◎ この商品は周囲温度5～35℃以外では使用しないで下さい。

- 商品の仕様及び外観等は商品改良の為、予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。
- 同一の形式商品でも、仕上げの違いから若干色が異なることがありますので、ご了承下さい。

※パッケージの開封の際には指などを切らないように十分にご注意下さい。



YAZAWA

株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03 - 5812 - 1051
http://www.yazawa.co.jp