


# ライブ映像視聴と録画について

## ■ライブ映像を確認してみましょう

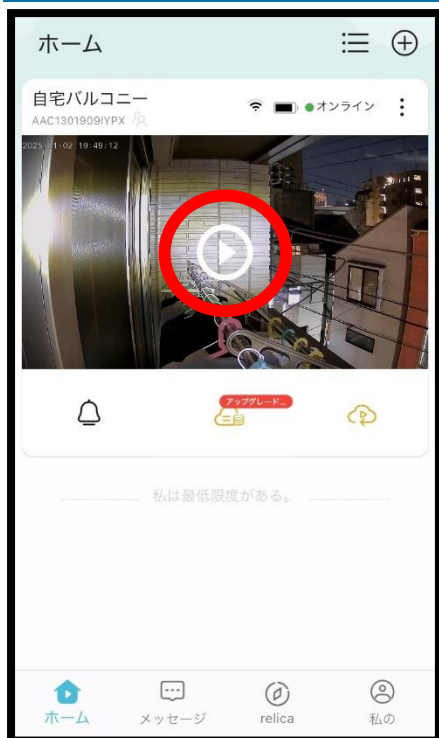

初期設定が完了したら、再度アプリを開きます。

登録済みカメラの画像中央に再生アイコンが表示されたら、タップしてください。そうすることで、リアルタイムの映像（ライブ映像）が視聴できます。

注意：再生アイコンが表示されない状態でタップするとライブ映像が正常に確認できない可能性があります。

## ■録画方法について

録画方法は、MicroSD カードを挿入する方法とクラウド録画サービスの 2 種類がございます。MicroSD カードをご利用の場合は、監視カメラ用 MicroSD カードのご使用を推奨します。class4 以上、FAT32 フォーマット、最大容量 256GB までのものをご用意ください。なお、クラウド録画サービスに関しては弊社が提供しているものではございませんので、予めご了承ください。



### 【MicroSD カード挿入手順】

1. カメラ底面の防水キャップを開けます。
2. **TF カード**と記載されている箇所に MicroSD カードを挿入します。

## ■ マイクロ SD カードが認識されているか確認しましょう




1. アプリを開き、登録済みカメラの画像右上にある「:」→「設定」の順でタップします。
2. システム設定画面に遷移するので画面下までスクロールし「TF 録画設定」をタップします。
3. 挿入した MicroSD カードが認識されていることを確認してください。初めて録画する場合は、念のため「フォーマット」を行ってください。

### ■ 補足 ■

検知設定は設定項目の「アラーム設定」より変更できます。

初期値では、人検知設定はオフになっているので、動きがあるもの全てを検知する状態です。不要な検知を減らしたい場合は、人検知設定をオンにしてください。その他、検知距離や検知時間、検知頻度等も「アラーム設定」より変更することができます。

## ■ 録画映像を確認してみましょう

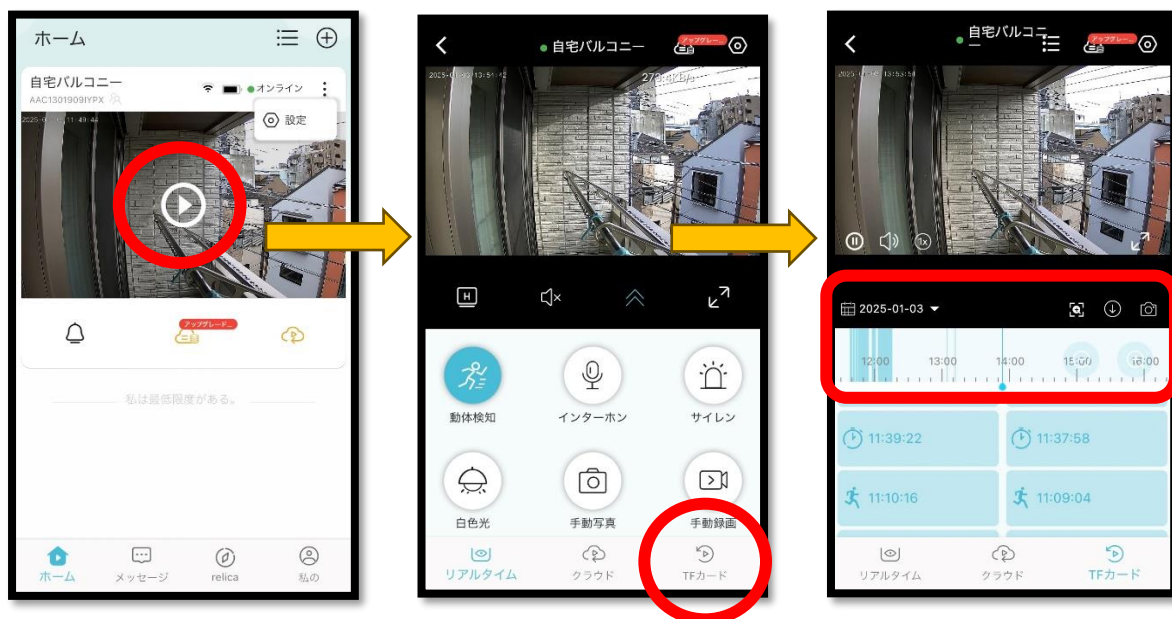

1. 登録済みカメラの画像中央に再生アイコンが表示されたら、タップしてください。
2. 右下の「TF カード」をタップしてください。
3. 直近で検知した日付、時間帯が表示されるので確認したい時間をタップしてください。
4. ※過去の録画映像を確認したい場合は、カレンダー部分をタップします。



— 以上 —