

防雨型クリップライト

防雨型クリップライト「取扱い上のご注意」（保存用）を同梱しておりますので安全のためご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。お読みになった後は、必要なときにいつでもご覧いただける場所に、大切に保管してください。

保証書在中


特長

防雨型のクリップライトですので、屋外でご使用頂けます。

ご使用にあたって


■設置場所について

- ◎器具の取り付けは、お取扱い上のご注意に従い確実に行ってください。
（器具の取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因になります。）
- ◎クリップは、必ず確実に固定できる場所を選んでお取り付けください。クリップのくわえ幅の範囲内で器具の重量に耐える平らな板状の場所に限ります。図のような不安定な取り付けは落下のおそれがあるため、絶対にしないでください。
（台風・強風時は、落下の危険がありますので設置には十分お気を付けください。）
- ◎本製品は防雨構造（IPX3相当）です。通常の雨・風には耐えますが完全防水ではありませんので、大量の水のかかる場所や湿気の多い浴室などでは使用しないでください。

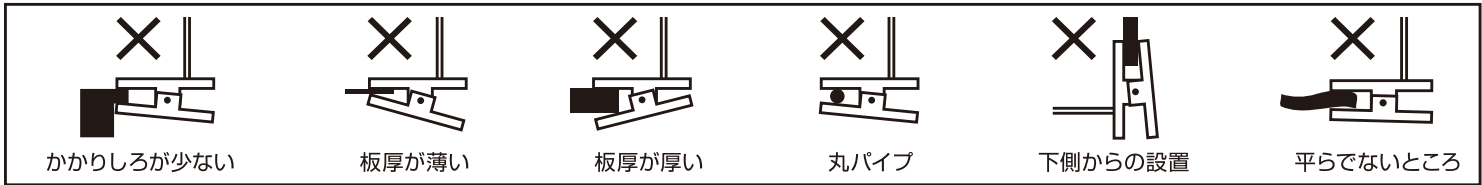

■点灯方法

- ◎ランプとゴムパッキンを隙間なく密着させた状態でご使用ください。
- ◎ランプのゆるみなどがいないか確認してください。
- ◎電源プラグを差し込み、点灯させてください。
- ◎屋外で使用される場合、防雨型のコンセントを使用してください。
（雨がかかったり、水に浸らないようにしてください。）
- ◎屋外で使用される場合、セードを上に向けて使用しないでください。
（セード内部に雨水などが溜まらないようにしてください。感電の恐れがあり、大変危険です。）



■ランプの交換方法

- ◎必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
（点灯中および、消灯直後は高温になっておりますので行わないでください。）
- ◎ランプを回して取り外してください。
- ◎指定のランプを回して取り付けてください。
（故障の原因となりますのでランプの締めすぎにご注意ください。）
- ◎電球に割れやヒビがある際は、点灯しないでください。感電の原因となります。


- 指定のランプと交換する際には、下記のものをお買い求めください。
（指定のランプは、器具本体に表示されております。
指定外のランプを使用されると、器具が変形・変色したり、火災の原因となります。）

レフランプ（屋外用） 100/110V 100・150W形（口金E26）
ビーム球（屋外用） 100/110V 150W形（口金E26） または同等品

※屋外で使用されるときは必ず、器具に合う屋外用のランプをご使用ください。

- 商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 万一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。
それ以外の責任は負い兼ねます。
- 同一の形式商品でも、仕上げの違いから若干色が異なることがありますので、ご了承ください。

△注意 パッケージ開封の際は指などを切らないよう十分ご注意ください。



YAZAWA
株式会社 ヤザワコーポレーション
商品お問い合わせセンター
TEL 03 - 5812 - 1051
<http://www.yazawa.co.jp>